


# Plus

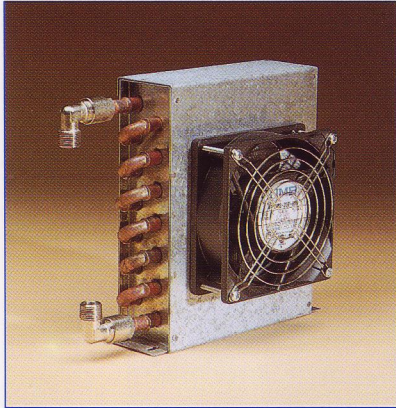


**Radiatore:**  
scambiatore di calore per abbassare il punto di rugiada.

**Radiator:**  
heat exchanger to decrease the dew point.

**Radiateur:**  
Échangeur de chaleur pour réduire le point de rosée.

**Radiator:**  
Wärmeaustauscher, um den Taupunkt zu erniedrigen.

**Radiador:**  
control de calor para rebajar la humedad.

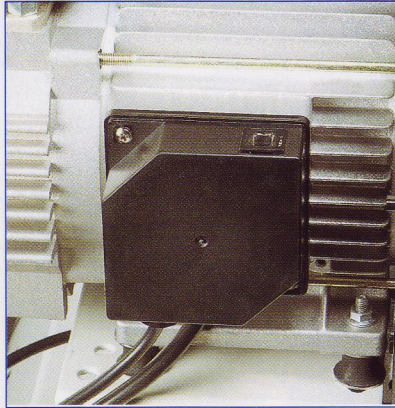


**Protezione termica:**  
per eliminare il rischio di danneggiamento al motore.

**Thermal protection:**  
to protect motor from overheating.

**Protection thermique:**  
pour éliminer le risque de dommage au moteur.

**Waermeschutz:**  
Überstrom und Heizungsschutz für den Motor.

**Protección termal:**  
para evitar daños al motor.

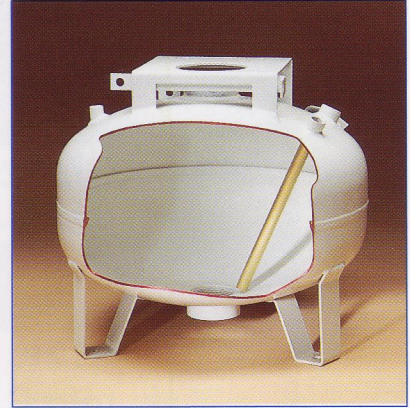


**Serbatoio:**  
riserva dell'aria compressa, rivestimento interno anti corrosione.

**Air-Tank:**  
rust-proof internal coating.

**Cuve:**  
cuve d'air comprimé, avec revêtement intérieure anticorrosif.

**Drucklufttank:**  
Behälter, mit korrosionshemmender Innenauskleidung.

**Deposito:**  
aire comprimido sin oxidación interna.

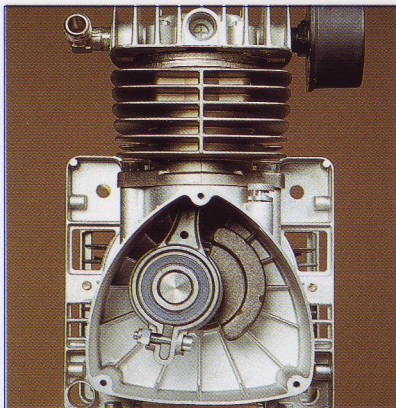


**Cuscinetto:**  
cuscinetto a tenuta stagna autolubrificato.

**Ball bearing:**  
Sealed, self lubricating bearing.

**Roulement:**  
roulement étanche, autolubrifié.

**Lager:**  
Verdichtetes, Selbstschmierlager

**Baleros:**  
auto lubricante a prueba de agua

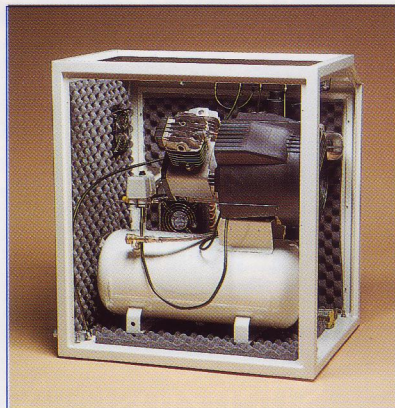


**Mobile:**  
Particolare protezione acustica.

**Cabinet:**  
Sound reducing housing.

**Meuble:**  
Insonorisation spéciale.

**Gehäuse:**  
Schalldämpfende Vorschalung.

**Caja:**  
Protección acústica particular.

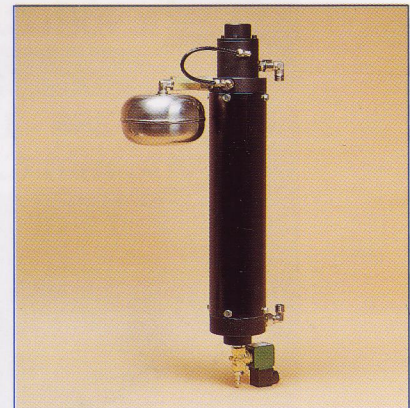

**Essiccatore:**  
per eliminare l'acqua di condensa e rigenerare automaticamente la materia essiccante.

**Air-Drier:**  
To remove moisture, self purging, automatically regenerating dessicant.

**Dessiccateur:**  
pour éliminer l'eau de condense et régénérer automatiquement les matériaux de dessiccation.

**Luft-trockner:**  
Filtert das Kondenswasser, automatische Wiederaufbereitung des Trocknungsmittels, selbst reinigend.

**Secador:**  
para remover la humedad y automáticamente regenerar la sequedad.